


入居者様へ
「24時間換気システム」の仕組みと「自然給気ユニット」のお手入れについて

当マンションには24時間換気システムの「サニタリー換気ユニット」と「自然給気ユニット」を設置しています。住宅全体に新鮮な空気を通し快適空間を作ります。
 各部屋の「自然給気ユニット」から取入れた新鮮空気を「サニタリー換気ユニット」から排出します。

この循環換気システムにより、お部屋の中の湿気や結露を抑制し、ダニやカビの発生及び負圧の悪影響を和らげます。

- 「24時間換気システム」は運転を止めないで!
- 「自然給気ユニット」は定期的なお掃除をお願いいたします。

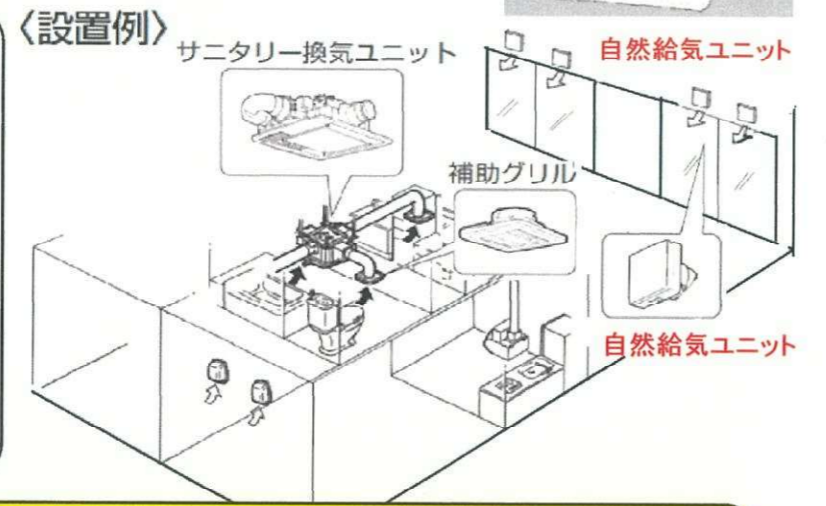


「自然給気ユニット」には虫の侵入や外気の埃を防ぐ為にフィルターが入っています。フィルターは換気扇や補助グリルと同じように定期的に(3ヶ月~6ヶ月/回)清掃して下さい。フィルターが目詰まりすると充分な換気が出来なくなります。そうすると、玄関ドアが重くなる。空気がよどむ。ジメジメする。結露を起こす等、室内環境を悪化させます。

<自然給気ユニット・パネルのはずし方とお手入れ>

「自然給気ユニット」のお手入れ


- フィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので定期的にお手入れしてください。
1. パネルをはずす。
 ● パネルの下部に指を掛け、手前に引いて引掛け部を上側にずらして外します。
 2. 本体枠の内側からフィルターを取り出す。
 3. フィルターの清掃
 ● 軽く手でたたくかまたは、掃除機で吸い取ります。
 汚れのひどい場合は、水またはぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをし、よく乾かします。(もみ洗い禁止)
 4. パネルの汚れは、薄めた中性洗剤をした浸した布で汚れを拭取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭取る。
 5. フィルターとパネルを元通りに取り付ける。
 ● パネルの向き
 パネルの裏面に有る「R」の文字を右側にして取り付けてください。
 左右吹き出し口になります。

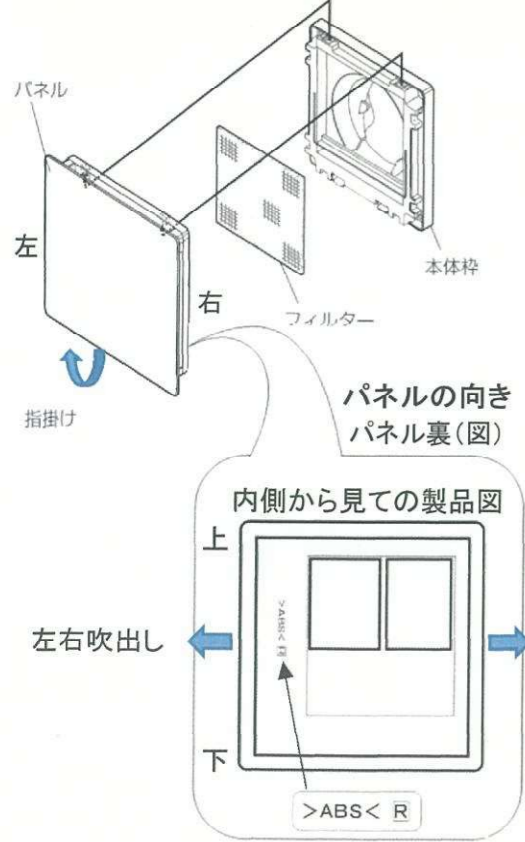

「自然給気ユニット」のお手入れ方法




※フィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので定期的にお手入れして下さい。

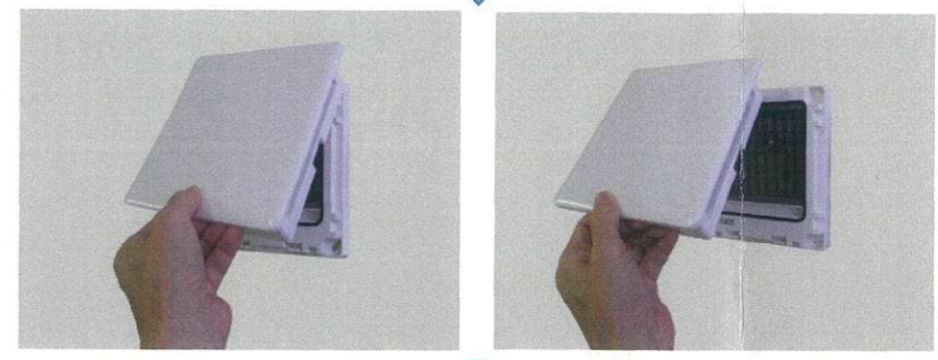


1・パネルをはずす。
 パネルの下部に指を掛け、手前に引いて、引掛け部を上側にずらして外します。



2・本体枠の内側からフィルターを取り外す。

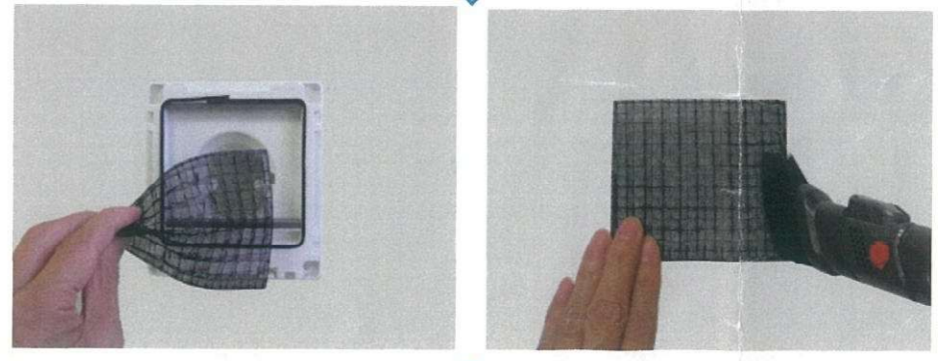

3・フィルターの清掃
 軽く手でたたくかまたは、掃除機で吸い取ります。汚れのひどい場合は、水又はぬるま湯(40℃以下)に中性洗剤を溶かして押し洗いをしよく乾かします。(もみ洗い禁)

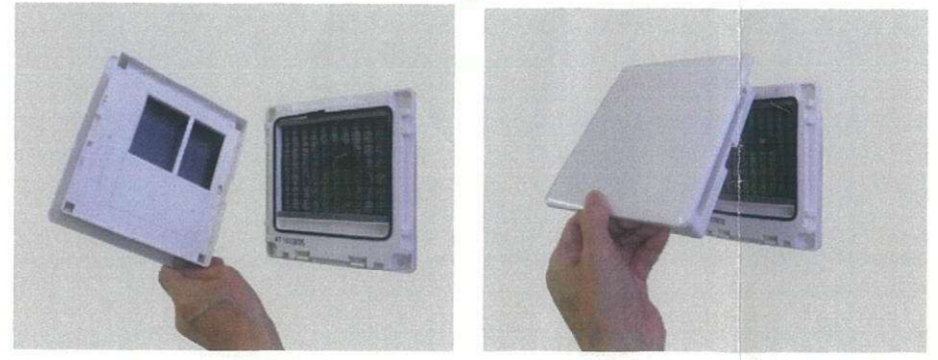

4・パネルの汚れは薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭取り、洗剤が残らないように、乾いた布でよく拭き取して下さい。

5・フィルターとパネルを元通りに取り付ける。
 ※パネルの向き
 パネルの裏面に有る「R」の文字を右側にして取付けて下さい。
 左右吹き出し口になります。